


7

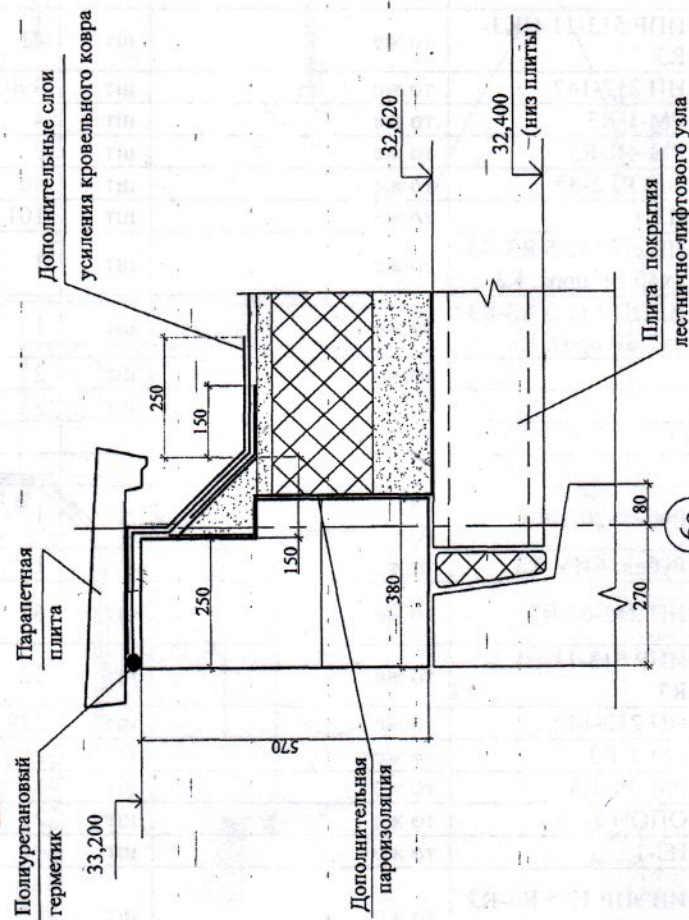

Дополнительные полосы
техноласт ЭПШ
(ТУ 5774-003-00287852-99)

Закрепить саморезом с шайбой Ø 50мм, с шагом не более 250 мм

Оцинкованная кровельная сталь

"Г"-образный крепежный элемент, пристрелить дюбелями с шагом 600 мм


**Антисептированные
деревянные бруски
крепить к панели
саморезами или дюбелями**

Плита покрытия
лестнично-лифтов

3ПСН 13

Плита покрытия

6c

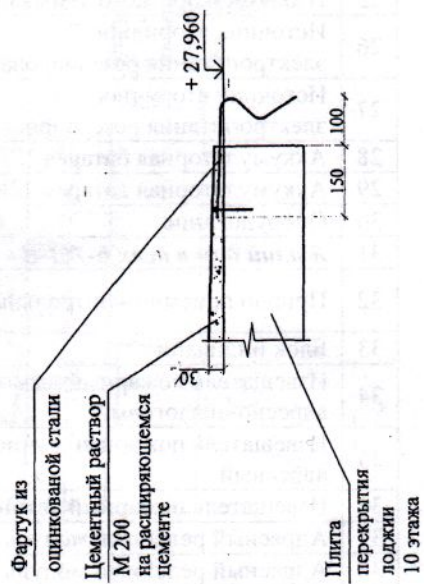



Фартук из
оцинкованной стали

Цементный раствор
М 200
на расширяющемся
цементе

Плита	перекрытия	плотности	10 этажа
-------	------------	-----------	----------

97.241/06 YO - AC 4

	№ док.	Издм.	Кол.уч.	Лист	Дата	Узлы 6, 7, 16		
						Стадия	Лист	Листов
Разработ.						РП	4	
Исполнил	Донцова							
Проверил	Пашнина							
на контро.	Пашнина							

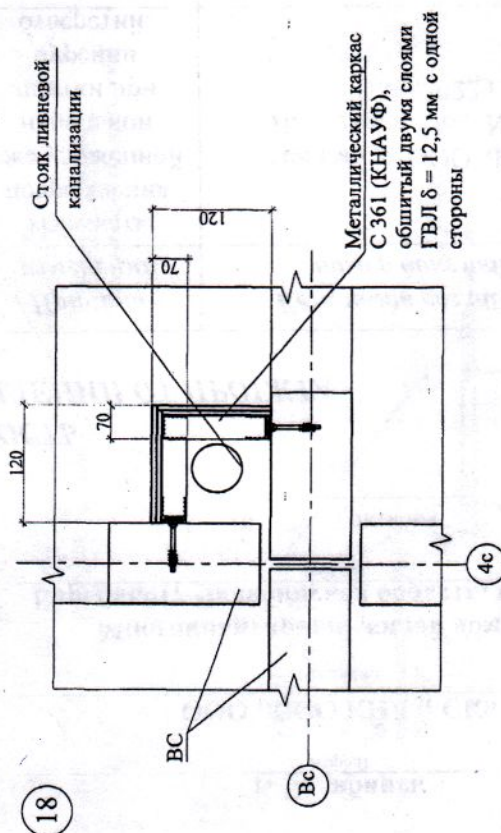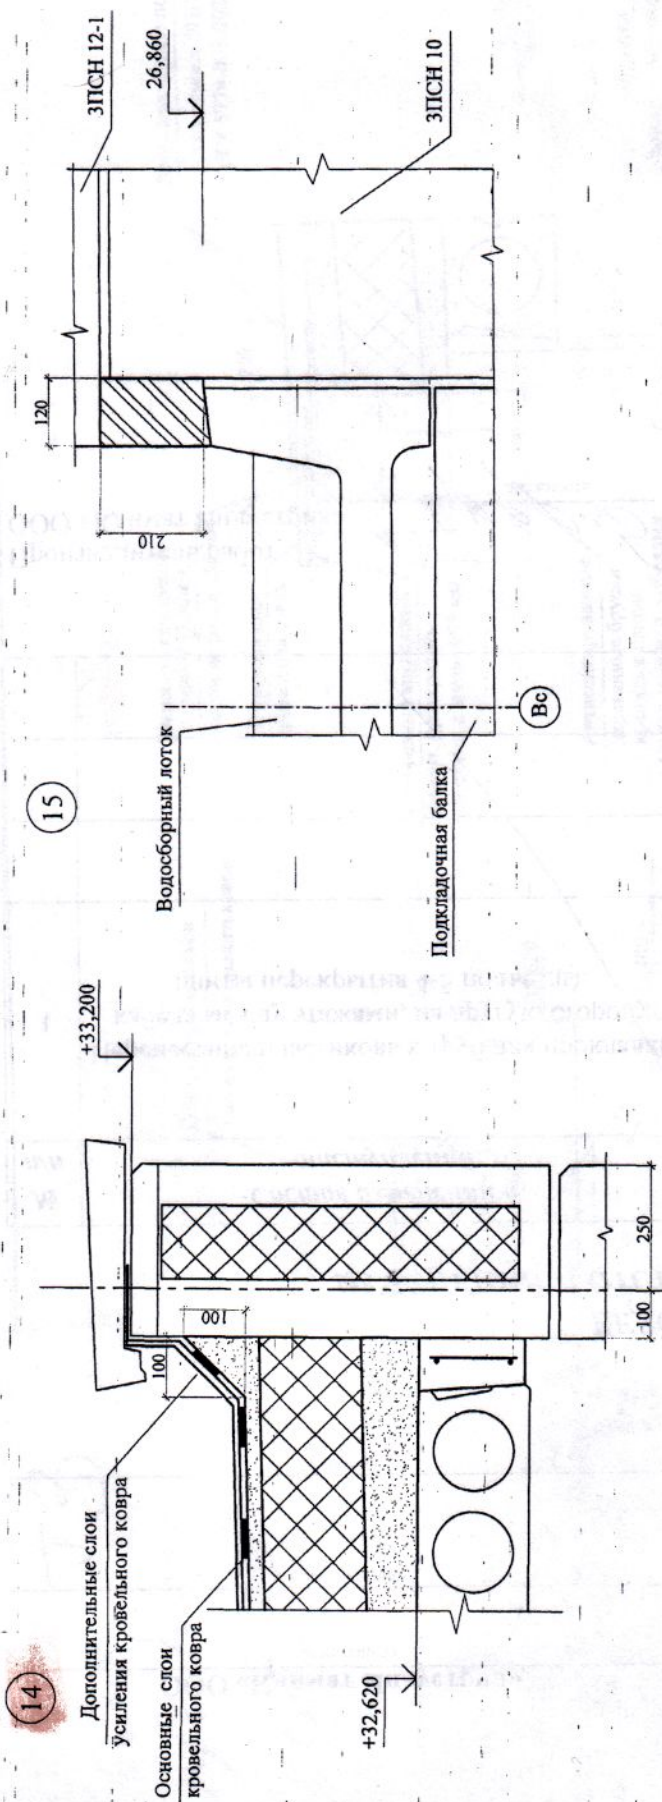

97.241/06 УО - АС 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.					
Исполнил					
Проверил					
Н.контр.					

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

Узлы 14, 15, 18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КБ ТЕХНОЛОГИИ