

ООО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
по ул. Алексеева, 14а в г. Курган
Курганской области


Шифр: 970 - 2 - 2021

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОСТАВ АЛЬБОМА: ОВ1
Отопление и вентиляция

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	82-23	Г. Гаф	04.23

ЧЕЛЯБИНСК
2023

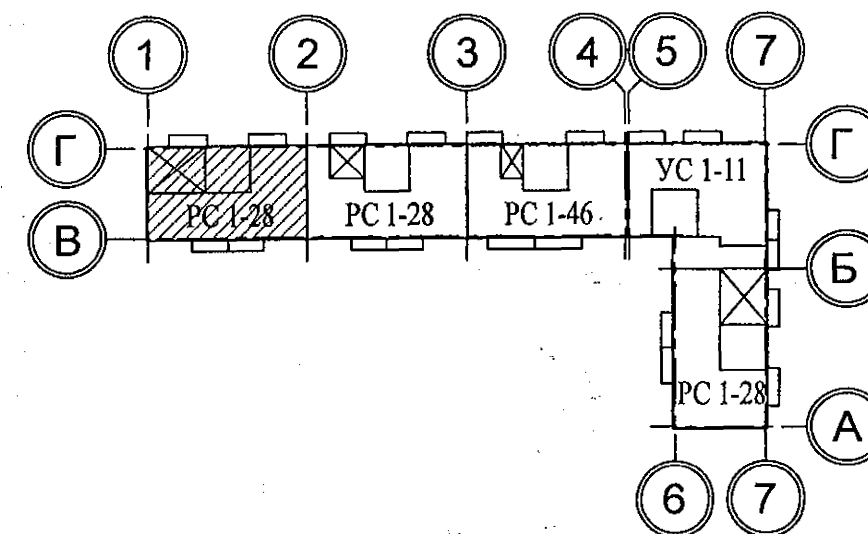

[illegible]

/Кидралеева Р.Р./

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
сер. 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических	
	приборов и трубопроводов	
сер. 1.494-10	Решетки щелевые регулируемые	
сер. 5.903-13. в.5	Грязевики	
	Прилагаемые документы	
970 - 2 - 2021 - ОВ1.С	Спецификация оборудования, изделий	на 6 листах
	и материалов	

Наименование	Примечание
Согласно ГОСТ 21.205-93	

						970 - 2 - 2021 ОВ			
1	-	Зам	82-28	Стаж	04.03	Курганская область, г. Курган			
Изм.	Кол.Уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, 14а	Стадия	Лист	Листов
Директор	Бобров						Р	1	11
ГИП	Кидралеева								
Разработал	Гансеева			Стаж	04.23				
Проверил	Зотова			Стаж		Общие данные (начало)	КБ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
Н.контроль	Кидралеева								

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Показатели проекта	
Наименование	Количество квартир в доме
	120
Расчетные потери давления, Па	
Дворовой фасад 1-4	5 717*
Уличный фасад 1-4	5 754*
Расход теплоносителя, кг/ч	
Дворовой фасад 1-4	5 019
Уличный фасад 1-4	6 156
Диаметры разводящих магистралей, мм	
Дворовой фасад 1-4	Ø76x3
Уличный фасад 1-4	Ø76x3
Диаметры трубопроводов от узла управления до разводящих магистралей, мм	
Дворовой фасад 1-4	Ø89x3,5
Уличный фасад 1-4	Ø89x3,5

* Расчетные потери давления в системах отопления приведены без учета потерь давления в терморегуляторах и автоматических балансировочных клапанах

Основные показатели по чертежам марки ОВ								
Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м³	Периоды года при t _н °С	Расход теплоты, Вт (ккал/ч)				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий		
Секции в осях 1-2, 2-3, 3-4		-32	390 080 (339 370)	—	241 380 (210 000)	631 460 (549 370)	—	—
Секции в осях 5-7, А-Б		-32	274 290 (238 630)	—	181 610 (158 000)	455 900 (396 630)	—	—
Жилой дом		-32	664 370 (578 000)	—	422 990 (368 000)	1087 360 (946 000)	—	—

						970 - 2 - 2021 ОВ1			
1	—	Зам	82-23	04.23		Курганская область, г. Курган			
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, 14а	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
Разработал	Ганеева			04.23		Общие данные (окончание)	КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н.контрол.	Кидралеева								